

LOB RentingLock czytnik

- ▶ Czytnik elektroniczny z kodem czasowym
- ▶ Niezastąpiony w apartamentach na wynajem
- ▶ Tryb pracy grupowej
- ▶ Instalacja na zewnątrz





Czytnik otwierany jest kodem czasowym. Kod generowany jest poprzez stronę internetową. W ten sposób można zdalnie generować kody dostępu i przekazywać je na odległość np. emailiem.

Na ogół, czytnik służy do zabezpieczenia tych przejść, gdzie nie można zastosować szyldu LOB RentingLock (drzwi zewnętrzne do budynku, szlaban parkingowy, itp.). Może także być stosowany oddzielnie, jako zamek elektroniczny z kodem czasowym.

W przypadku pracy w systemie RentingLock, czytnik można skonfigurować tak, aby mógł być otwierany kodami generowanymi dla poszczególnych apartamentów (zamek grupowy). Wtedy ten sam kod otwiera wejście do budynku i drzwi apartamentu przy zachowaniu indywidualnych kodów do każdego apartamentu.

Sposób podłączenia

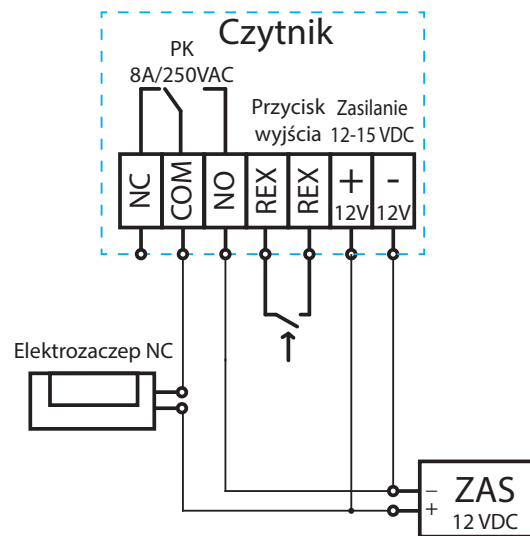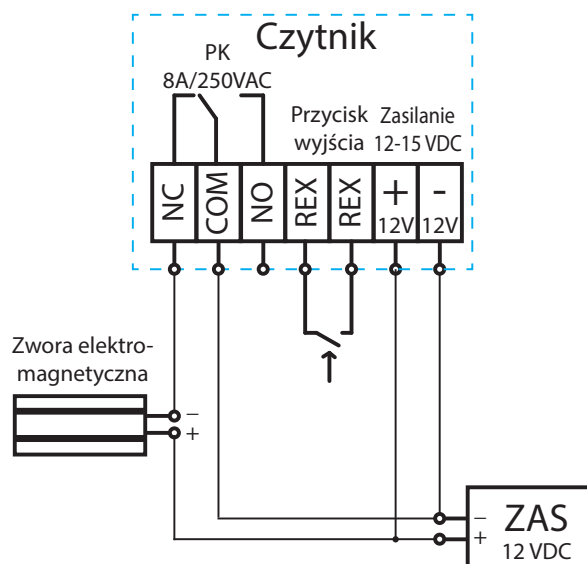

Certyfikaty

Zgodność z wymaganiami Dyrektywy UE 2004/1008/EC (EMC). Znak CE

Dostawa

Czytnik z obudową
Instrukcja programowania

Kody umożliwiające uruchomienie

Dane techniczne

Wymiary czytnika	152 x 56 x 35 mm (dł. x szer. x gł.)
Wykończenie obudowy	Stal nierdzewna
Standard RFID	ISO/IEC 14443
Dystans odczytu karty	do 2 cm
Zegar czasu rzeczywistego	tak
Zasilanie	9-15 VDC
Wyjście sterujące	Przełącznikowe NC-NO-COM
Temperatura pracy	-20 – +55 °C
Wilgotność względna	15% – 100% bez kondensacji

Zamówienia

EZRL-98

Czytnik ścienny LOB RentingLock

LOB Master Key Sp.z o.o.
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno
tel. +48 655 25 07 63
<http://rentinglock.lob.pl>
e-mail: mechatronika@lob.pl

LOB
ASSA ABLOY

Niniejsza publikacja została opracowana z należytą starannością. Mimo tego rzeczywiste kolory, parametry i funkcje mogą się różnić od przedstawionych w tej publikacji. Publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Ewentualne odstępstwa nie mogą być podstawą roszczeń wobec LOB.
© LOB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie użyte nazwy produktów i znaki towarowe są własnością ich właścicieli.